



VORTEX BLASTAIR QUESTIONNAIRE

APPLICATION BASSE TEMPERATURE

9/F – Unit 904 Herrera Tower
 98 Valero St., Salcedo Village
 Makati City 1227, Philippines
 ☎ (632) 812 61 91
 📠 (632) 813 13 49
 e-mail :inquiry@staminair.com

Date : __ / __ / ____

Suivi par:

Client

Société:

Adresse :

☎ : 📠 : e-Mail :

Contacts : Mr : Fonction: ☎ :


Mr. : Fonction: ☎ :

Caracteristiques produit

- Produit
- Densité
- Température Degrés C
- Apparence Friable Collant blocs Autre
- Granulométrie
- Humidité en % %

Type de colmatage

Colmatage estimé ? Tonnes oum³
 Capacité de stockage?Tonnes oum³

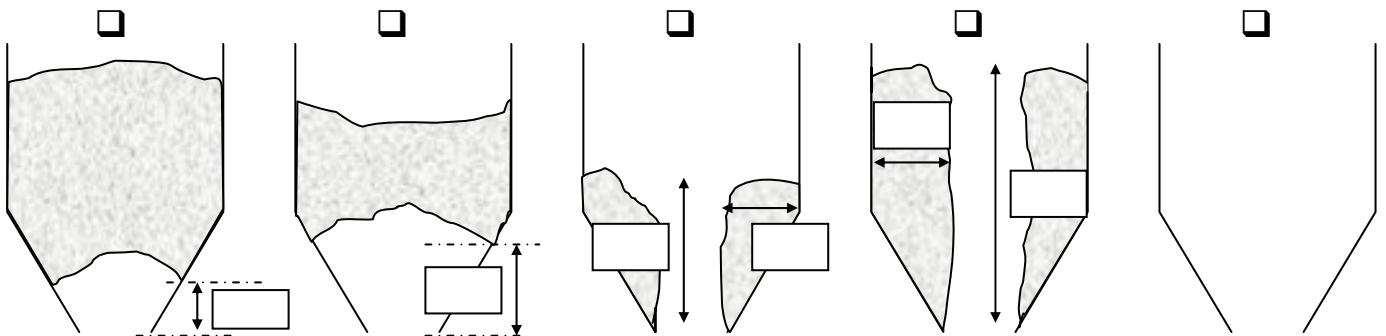


Construction? Acier Epaisseur.....mm Pression d'air:Bars
 Béton Epaisseur.....mm Distance Compresseur? :m
 Polyester Epaisseur.....mm Voltage :V
 Aluminium Epaisseur.....mm Cycle? 50 Hz 60 Hz
 Autre : Epaisseurmm


Nombre de silos? : Cône vibrant: Oui Non




Schema et dimensions

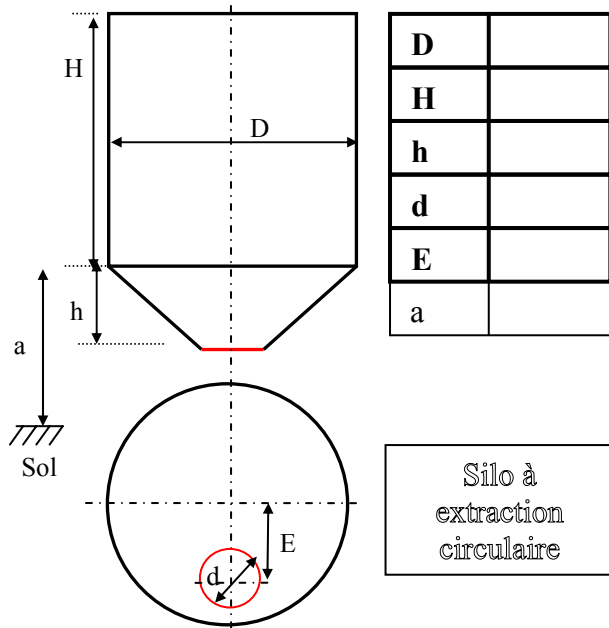


Silo à extraction circulaire

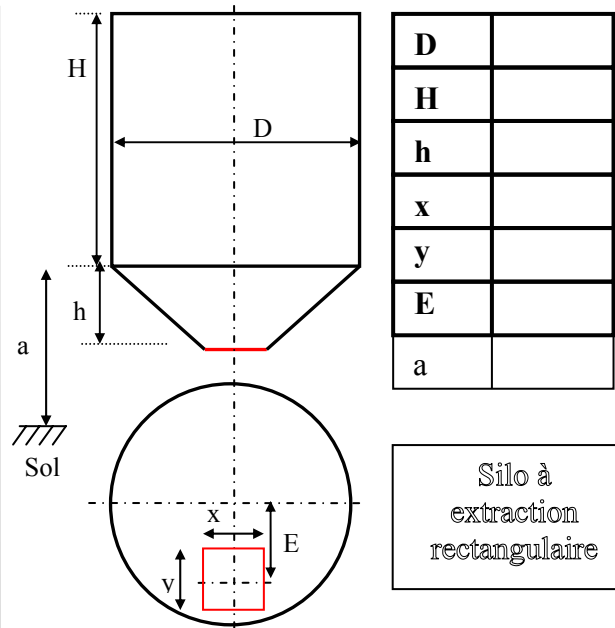

Silo à extraction rectangulaire

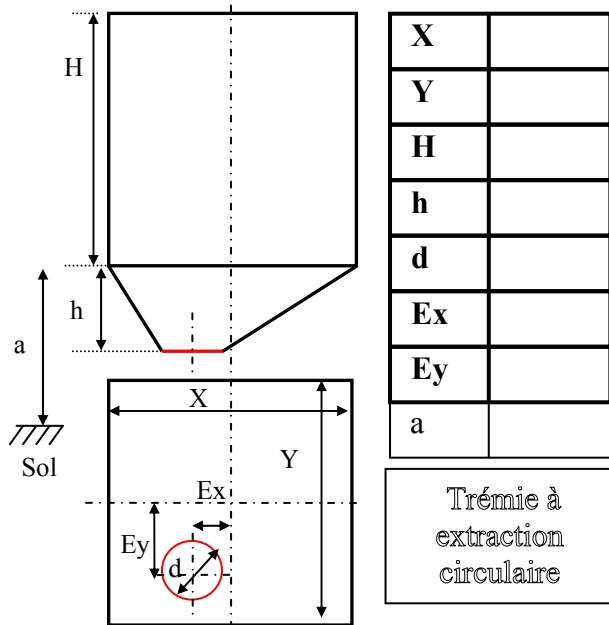

Trémie à extraction circulaire

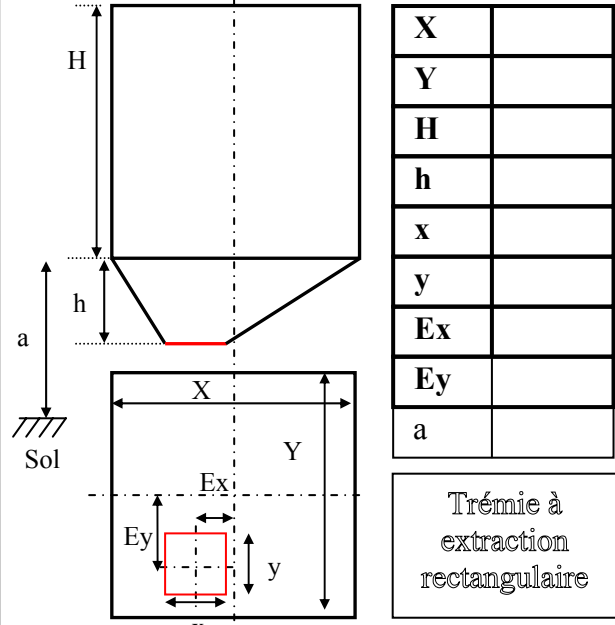

Trémie à extraction rectangulaire

i : Merci de joindre plans et croquis détaillés de l'installation

information complémentaire

Mode d'extraction? Continu Intermittent Convoyeur à bande à vis manche de chargement Autre.....

Débit ? Tonnes/heure

Revêtement interne ? Non Oui (Si oui, merci de préciser)

Inox Plastique Téflon peinture Epoxy Autre

